

Katotix®

TESİSATLARINIZI KORUR




Tam gramaj

Selefonlu etiket

Katotix baskılı kablo

Bez üzerine serigraf baskı


Polyester özelliği olmayan bez

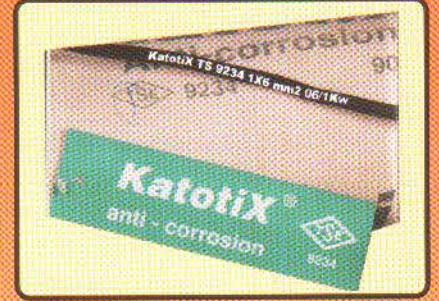

KATODİK KORUMA ANOT SEÇİM TABLOSU

Poli-etilen sıcak sargılı borular esas olmak üzere 20 yıl ömür için
1 adet Anotun koruma uzunluğu (metre)

Anot	2 Lb	3,5 Lb	6,5 Lb	10 Lb	17 Lb
Çap	907 gr	1588 gr	2948 gr	4535 gr	7710 gr
Q 25	150m	260m	480m	690m	1270m
Q 32	110m	190m	380m	546m	1000m
Q 40	85m	160m	300m	430m	800m
Q 50	70m	130m	240m	340m	340m
Q 65	55m	100m	190m	260m	490m
Q 80	45m	80m	150m	220m	400m
Q 100	40m	70m	120m	170m	320m
Q 125	30m	50m	100m	140m	250m

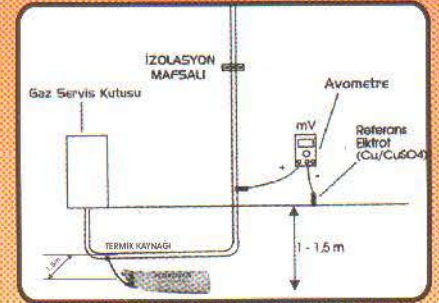

DÖKME LPG TANKLARINDA ANOT KULLANIMI

Tank hacmi	önerilen anot sayısı (10 yıl Ömüre göre)	2 lb	3,5 lb	6,5 lb	10 lb	17 lb
m3	adet	adet	adet	adet	adet	adet
1,75	4	2				
3		3	2			
5			3	2		
10				4	3	
22					4	3
35					6	4

